







Anleitung für Selbstschließende Tür

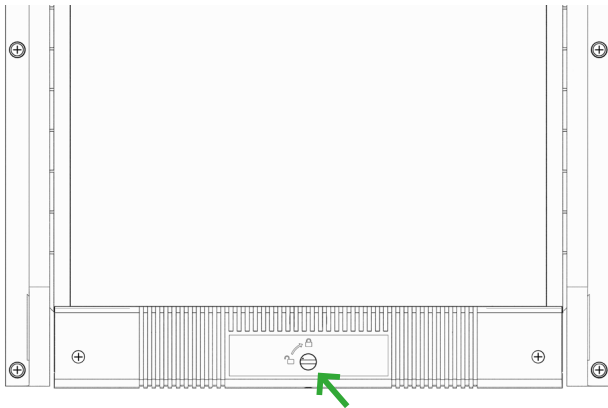

Sie können die Selbstsperrfunktion der Tür deaktivieren, indem Sie das Schloss in die Sperrposition drehen. Stellen Sie dazu sicher, dass die Tür vollständig geöffnet ist und drehen Sie mit einem Schraubenzieher das Schloss im Uhrzeigersinn. Hilfreich, um das Einfrieren der Tür im Winter zu verhindern.

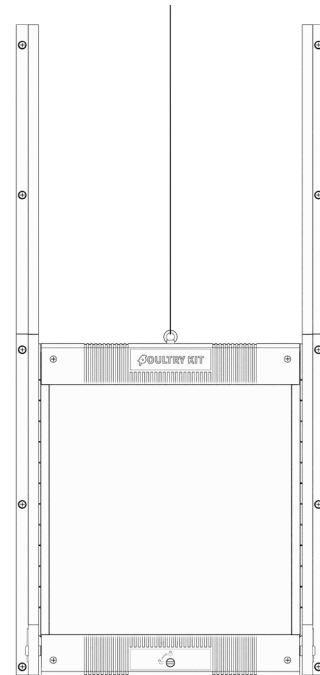


Inhalt

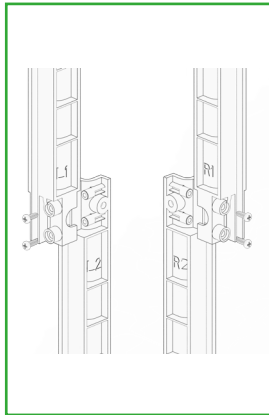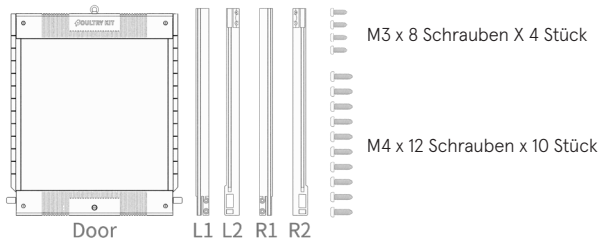


Schritt 1

Schrauben Sie Schiene L1 und L2 mit 2 schmalen Schrauben zusammen (Schiene R1 und R2 werden auf die selbe Weise montiert).

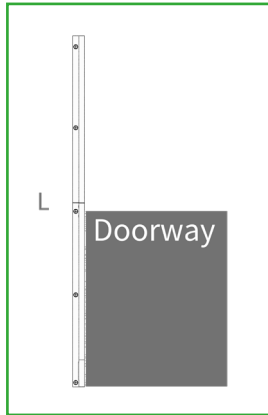


Schritt 2

Befestigen Sie Schiene L mit großen Schrauben an der linken Seite des Hühnerkorbs.

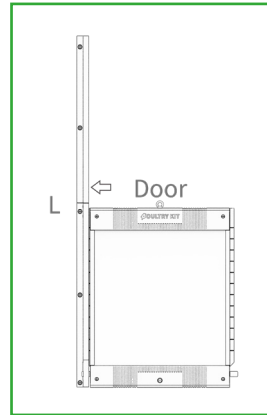


Schritt 3

Setzen Sie die Tür in die Schiene L ein und vergewissern Sie sich, dass der Riegel vollständig ausfährt und sicher einrastet.

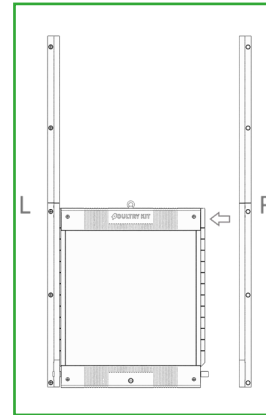

Schritt 4

Richten Sie die zweite Schiene an der rechten Seite der Tür aus und lassen Sie dabei einen kleinen Spalt, damit sich die Tür reibungslos auf- und abbewegen kann. Befestigen Sie die Schiene mit großen Schrauben.

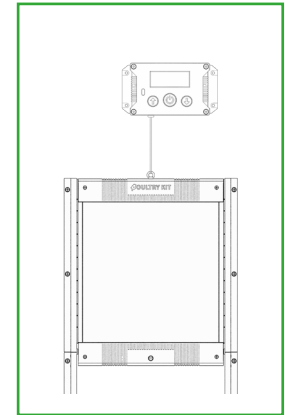


Schritt 5


Befestigen Sie die Schnur vom Türöffner oben an der Tür.





Self-locking door kit

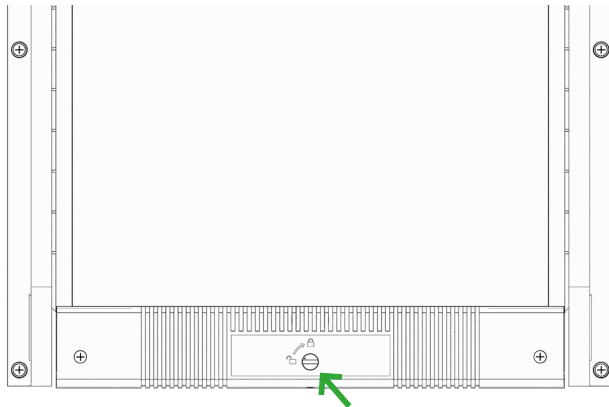

You can disengage the self-lock function by turning the lock to the lock position. To do this, ensure the door is fully open and using a screwdriver, rotate the lock clockwise. Useful to prevent the door freezing shut in winter.

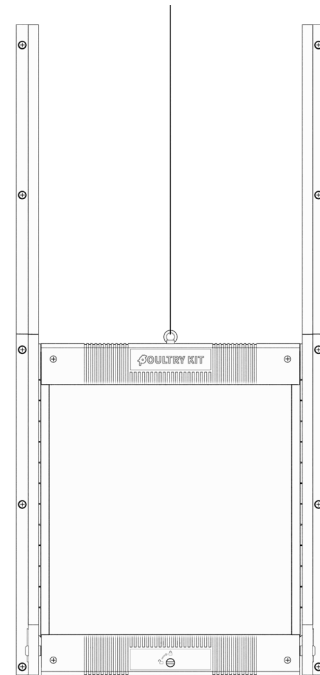


Contents

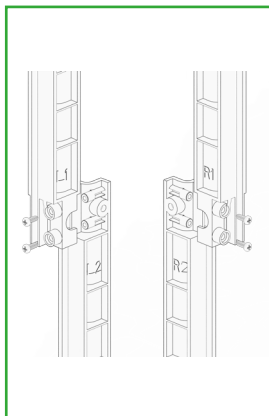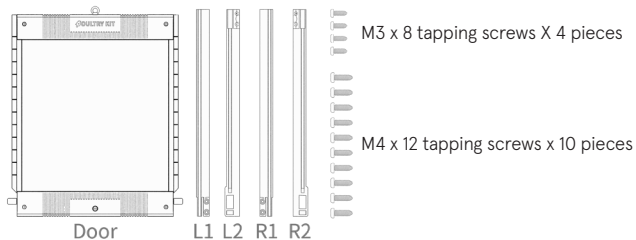


Step 1

Align and screw together runners L1 and L2 using 2 small screws. (runners R1 and R2 are assembled the same way)

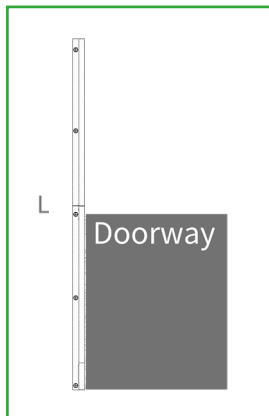


Step 2

Attach runner L to the left side of the coop using large screws.

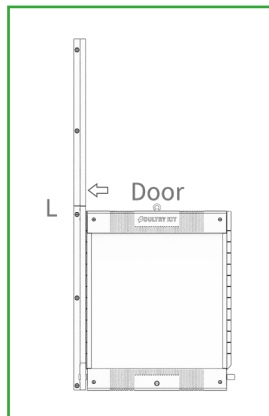


Step 3

Insert the door into runner L and ensure the locking bolt extends fully and locks securely in place.

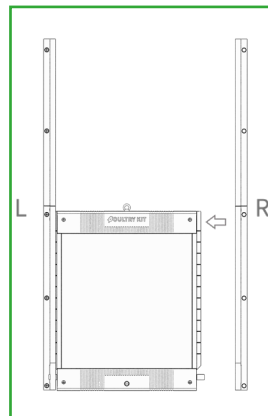

Step 4

Align the second runner to the right side of the door leaving a small gap to allow the door to move up and down smoothly. Attach the runner using large screws.

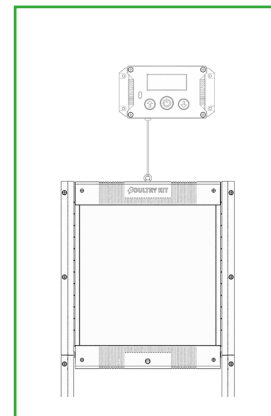

Step 5

Attach the cord from the door opener to the top of the door.